




A



B

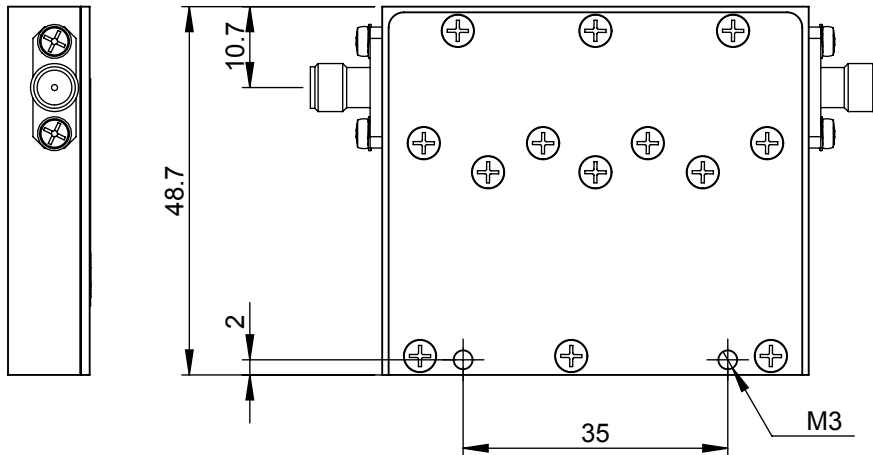


C

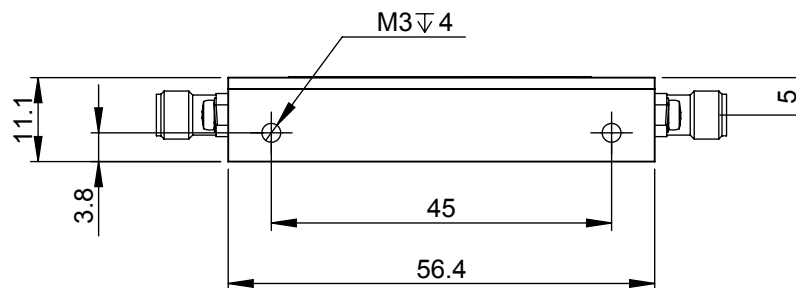

D

E

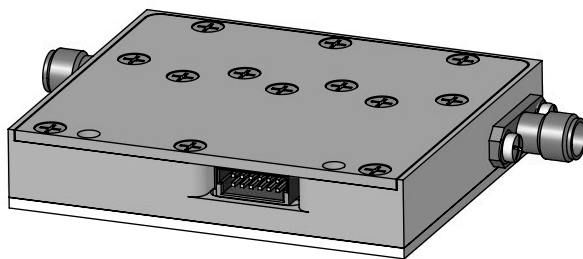

Steckerbelegung

Pin	Belegung	Pin	Belegung
a1	D0 (0.5dB)	b1	D1 (1dB)
a2	D2 (2dB)	b2	D3 (4dB)
a3	D4 (8dB)	b3	D5 (16dB)
a4	D6 (32dB)	b4	D7 (0.25 / 31.5dB)
a5	+5V	b5	+5V
a6	GND	b6	GND

Oberfläche SurTec 650 (chromitAL)

Rohm./Halbzeug

Masstab
1:1

Det. Masstab

Toleranz ± 0.2

Werkstoff Alu

Datum Name

Bearb. 22.1.15 G.Jaumann

Gepr.

Freiga. 20.04.15 Jaumann

Halbleiterabschwächer

PAH-4G/95-TTL

23909-01-Z01

Blatt
1

von 1

1 Boden geändert 20.4.15 G.Jaumann

0 4.2.15 G.Jaumann

Zust. Änderung Datum Name

MTS
Systemtechnik

Schutzvermerk ISO16016 beachten

F