

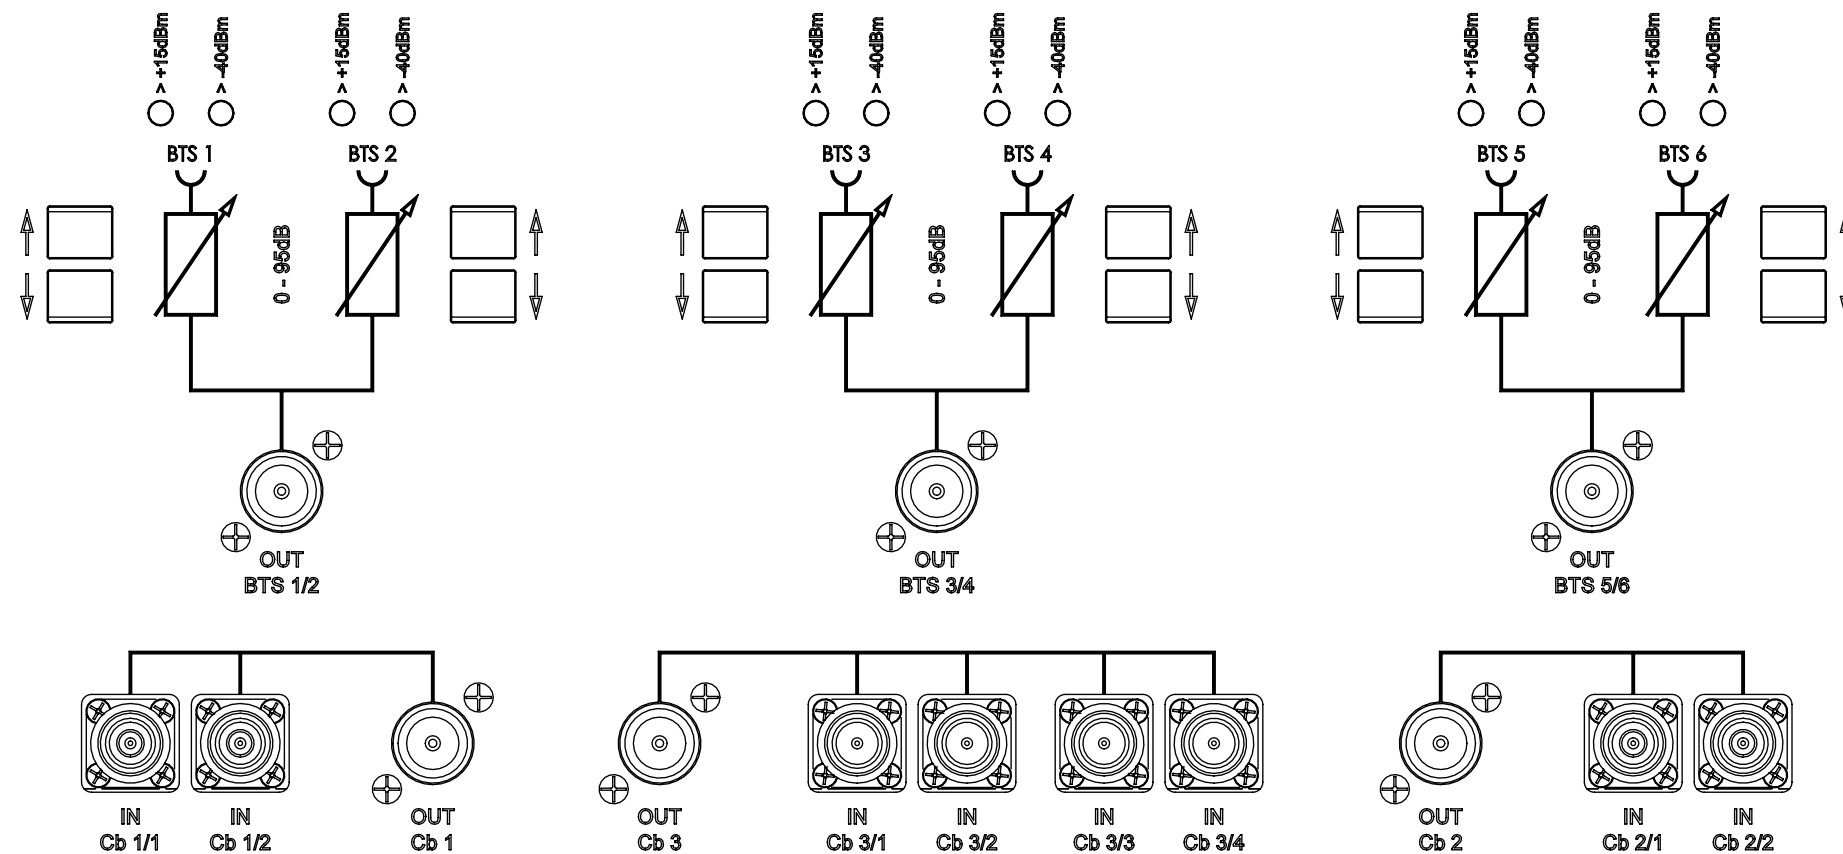



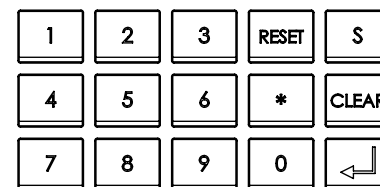


Standard Coupling Unit
SCF - 0350 - 4G
400MHz - 4000MHz

⚠ +30dBm MAX.

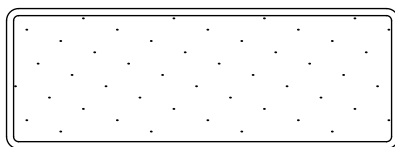

Oberfläche farblos eloxiert		Rohm./Halbzeug BGT-SCF-0300-6HE (17885)	
Massstab 1:1,5	Det. Massstab	Toleranz ± 0.25	
		Datum	Name
		Bearb. 16.5.17	G.Jaumann
		Gepr.	
		Freig. 16.05.17	Jaumann
0	16.5.17	G.Jaumann	
Zust.	Änderung	Datum	Name
Koppelfeld 3x2/1 LAN 57600 Baud			Blatt 1 von 2
SCF-0350-4G			
26134-01-Z01			
Schutzvermerk nach ISO 16016 beachten			

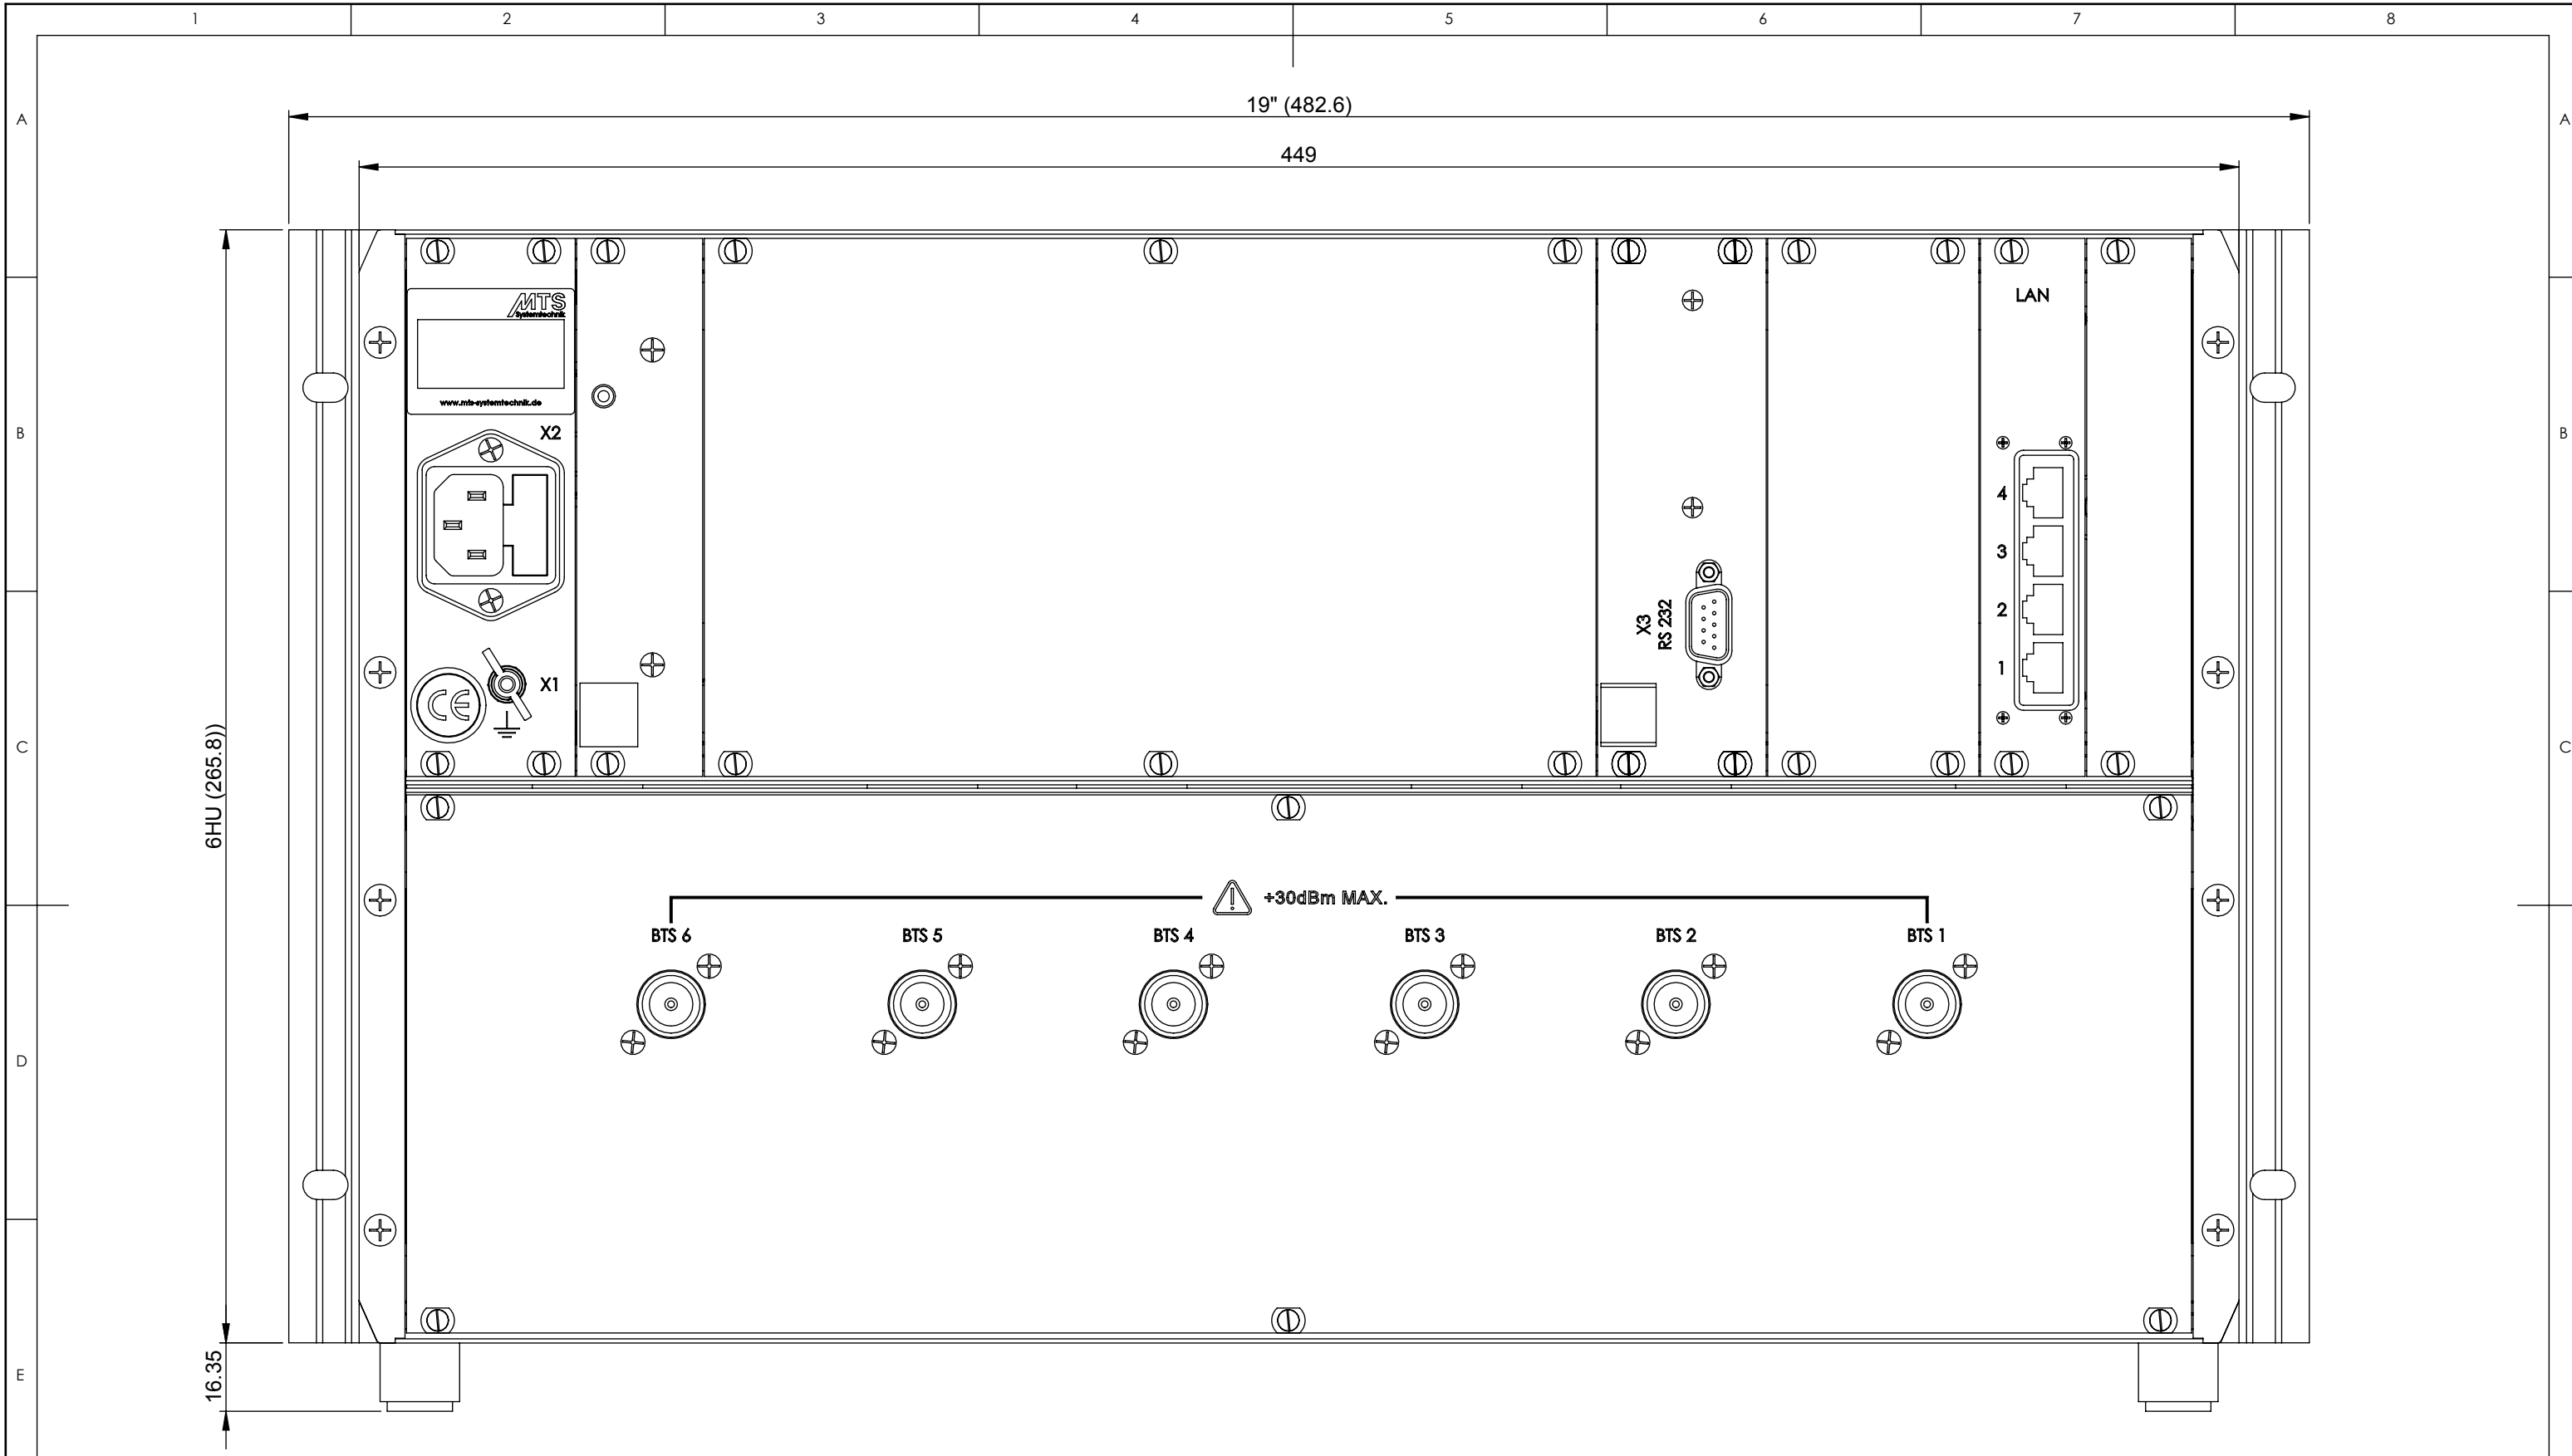

Oberfläche		farblos eloxiert		Rohm./Halbzeug		BGT-SCF-0300-6HE (17885)	
Massstab		Det. Massstab		Toleranz		Werkstoff	
1:1,5				± 0.25			
				Datum		Name	
				Bearb. 16.5.17		G.Jaumann	
				Gepr.			
				Freig. 16.05.17		Jaumann	
						Koppelfeld 3x2/1 LAN 57600 Baud	
						SCF-0350-4G	
						26134-01-Z01	
						Blatt 2	
						von 2	
Zust.		Änderung		Datum		Name	
				16.5.17		G.Jaumann	
Schutzvermerk nach ISO 16016 beachten							