
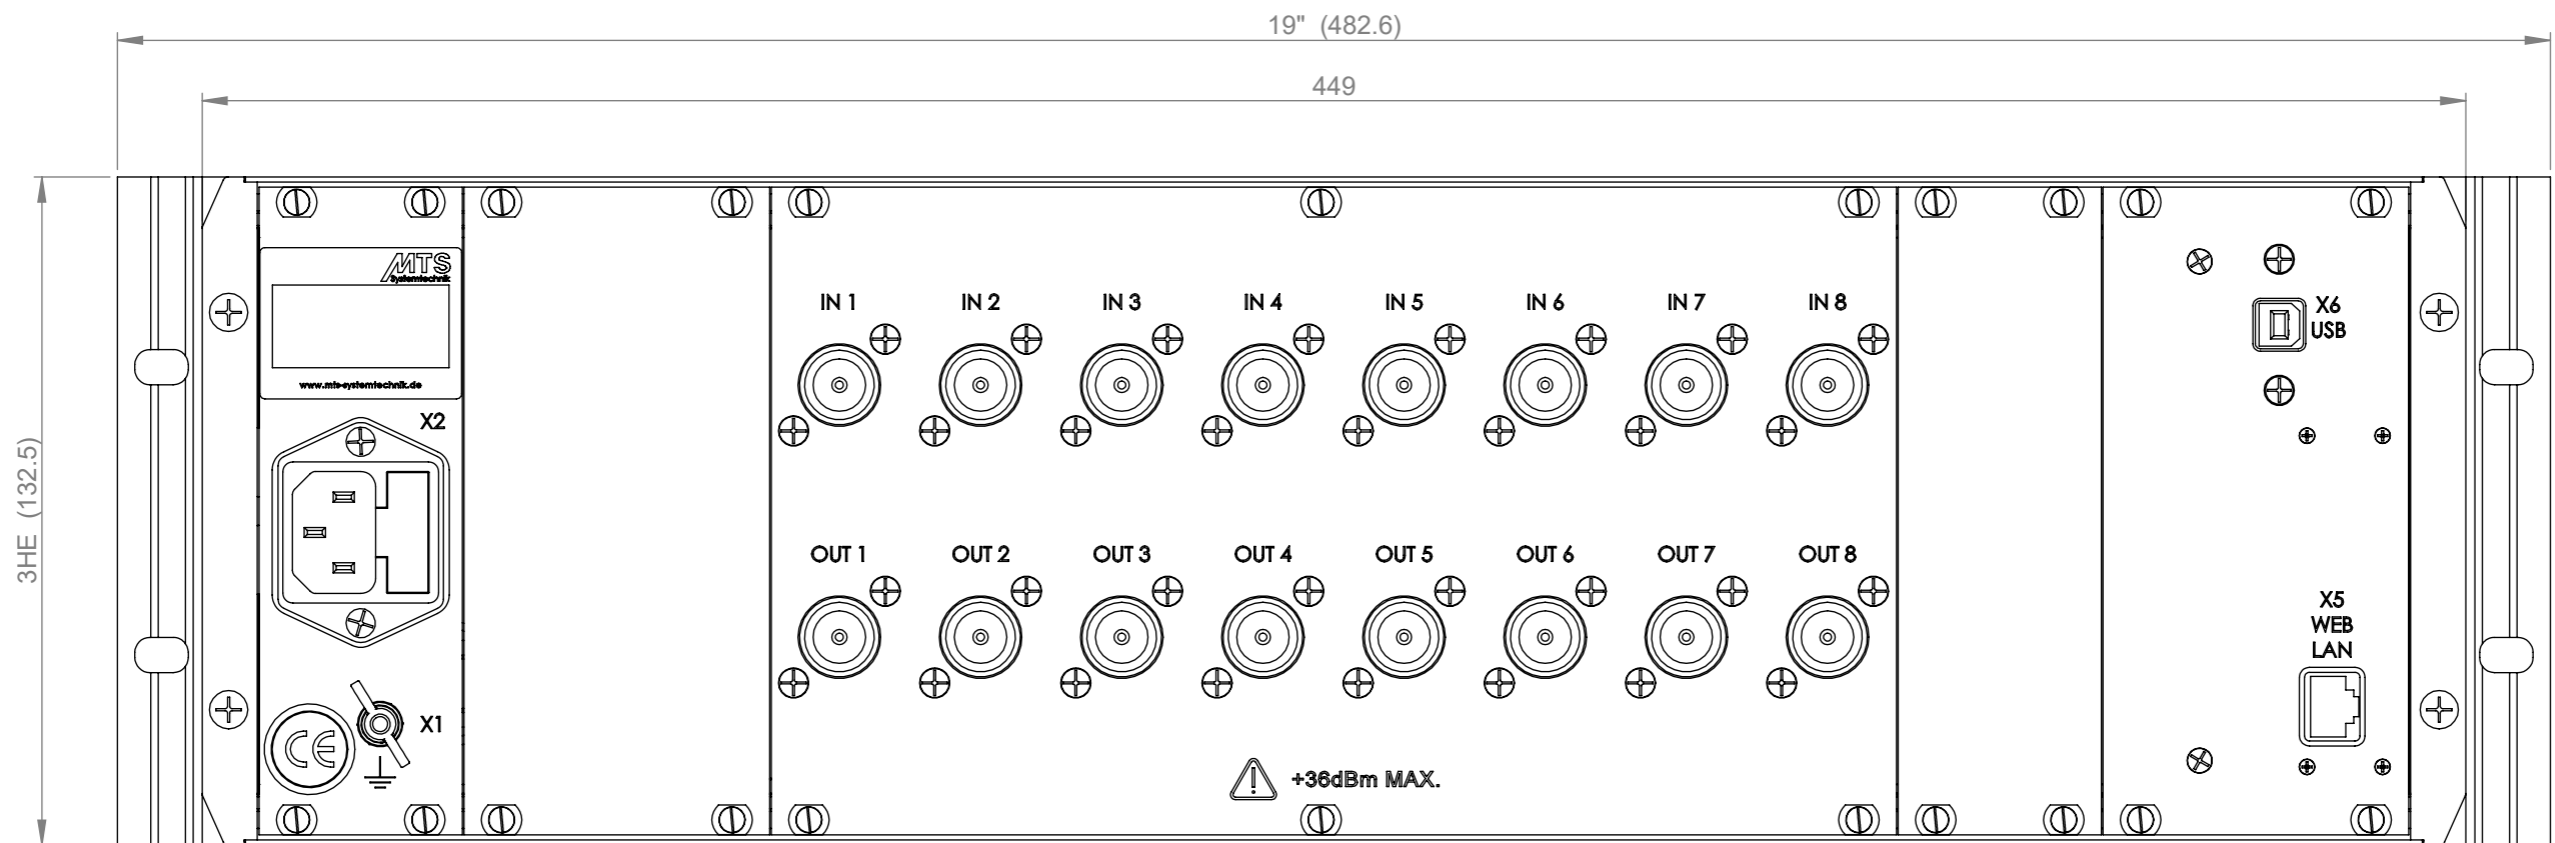


Oberfläche		farblos eloxiert		Rohm./Halbzeug		Baugruppenträger 19"/3HE/84TE/370mm tief	
Massstab	1:1,5	Det. Massstab	1:5	Toleranz	± 0.25		
				Datum	Name		
				Bearb.	23.9.20	D.Heider	
				Gepr.			
				Freig.	16.10.20	G.Jaumann	
						Halbleiter Schaltm. 0.5-6G SMP	
						MX-8/8-FFO-6G	
				29160-Z01		Blatt 1 von 2	
Zust.	Änderung	Datum	Name	Schutzvermerk nach ISO 16016 beachten			



Oberfläche		farblos eloxiert			Rohm./Halbzeug		Baugruppenträger 19"/3HE/84TE/370mm tief	
Massstab		Det. Massstab		Toleranz		Werkstoff		
1:1,5		1:5		± 0.25		18642 ohne Federleitenprofile		
				Datum		Name		
				Bearb. 23.9.20		D.Heider		
				Gepr.				
				Freig. 16.10.20		G.Jaumann		
0		16.10.20		G.Jaumann		Halbleiter Schaltm. 0.5-6G SMP MX-8/8-FFO-6G 29160-Z01		
Zust.		Änderung		Datum Name				
						Schutzvermerk nach ISO 16016 beachten		

