


Oberfläche		Fronts.: farblos eloxiert/Rücks.: SurTec650		Rohm./Halbzeug		Baugruppenträger 19"/3HE/84TE/310mm tief	
Massstab		Det. Massstab		Toleranz		Werkstoff	
1:1,5		1:2		± 0.25		15937	
				Datum		Name	
				Bearb. 4.12.23		G.Jaumann	
				Gepr.			
				Freig. 4.12.23		G.Jaumann	
						<b>Relay Switching Unit</b> <b>3xSP6T-40GHz</b> <b>KRE-4170-ESMIL</b>	
						<b>31071-Z01</b>	
Zust.		Änderung		Datum		Name	
				4.12.23		G.Jaumann	
Schutzvermerk nach ISO 16016 beachten							

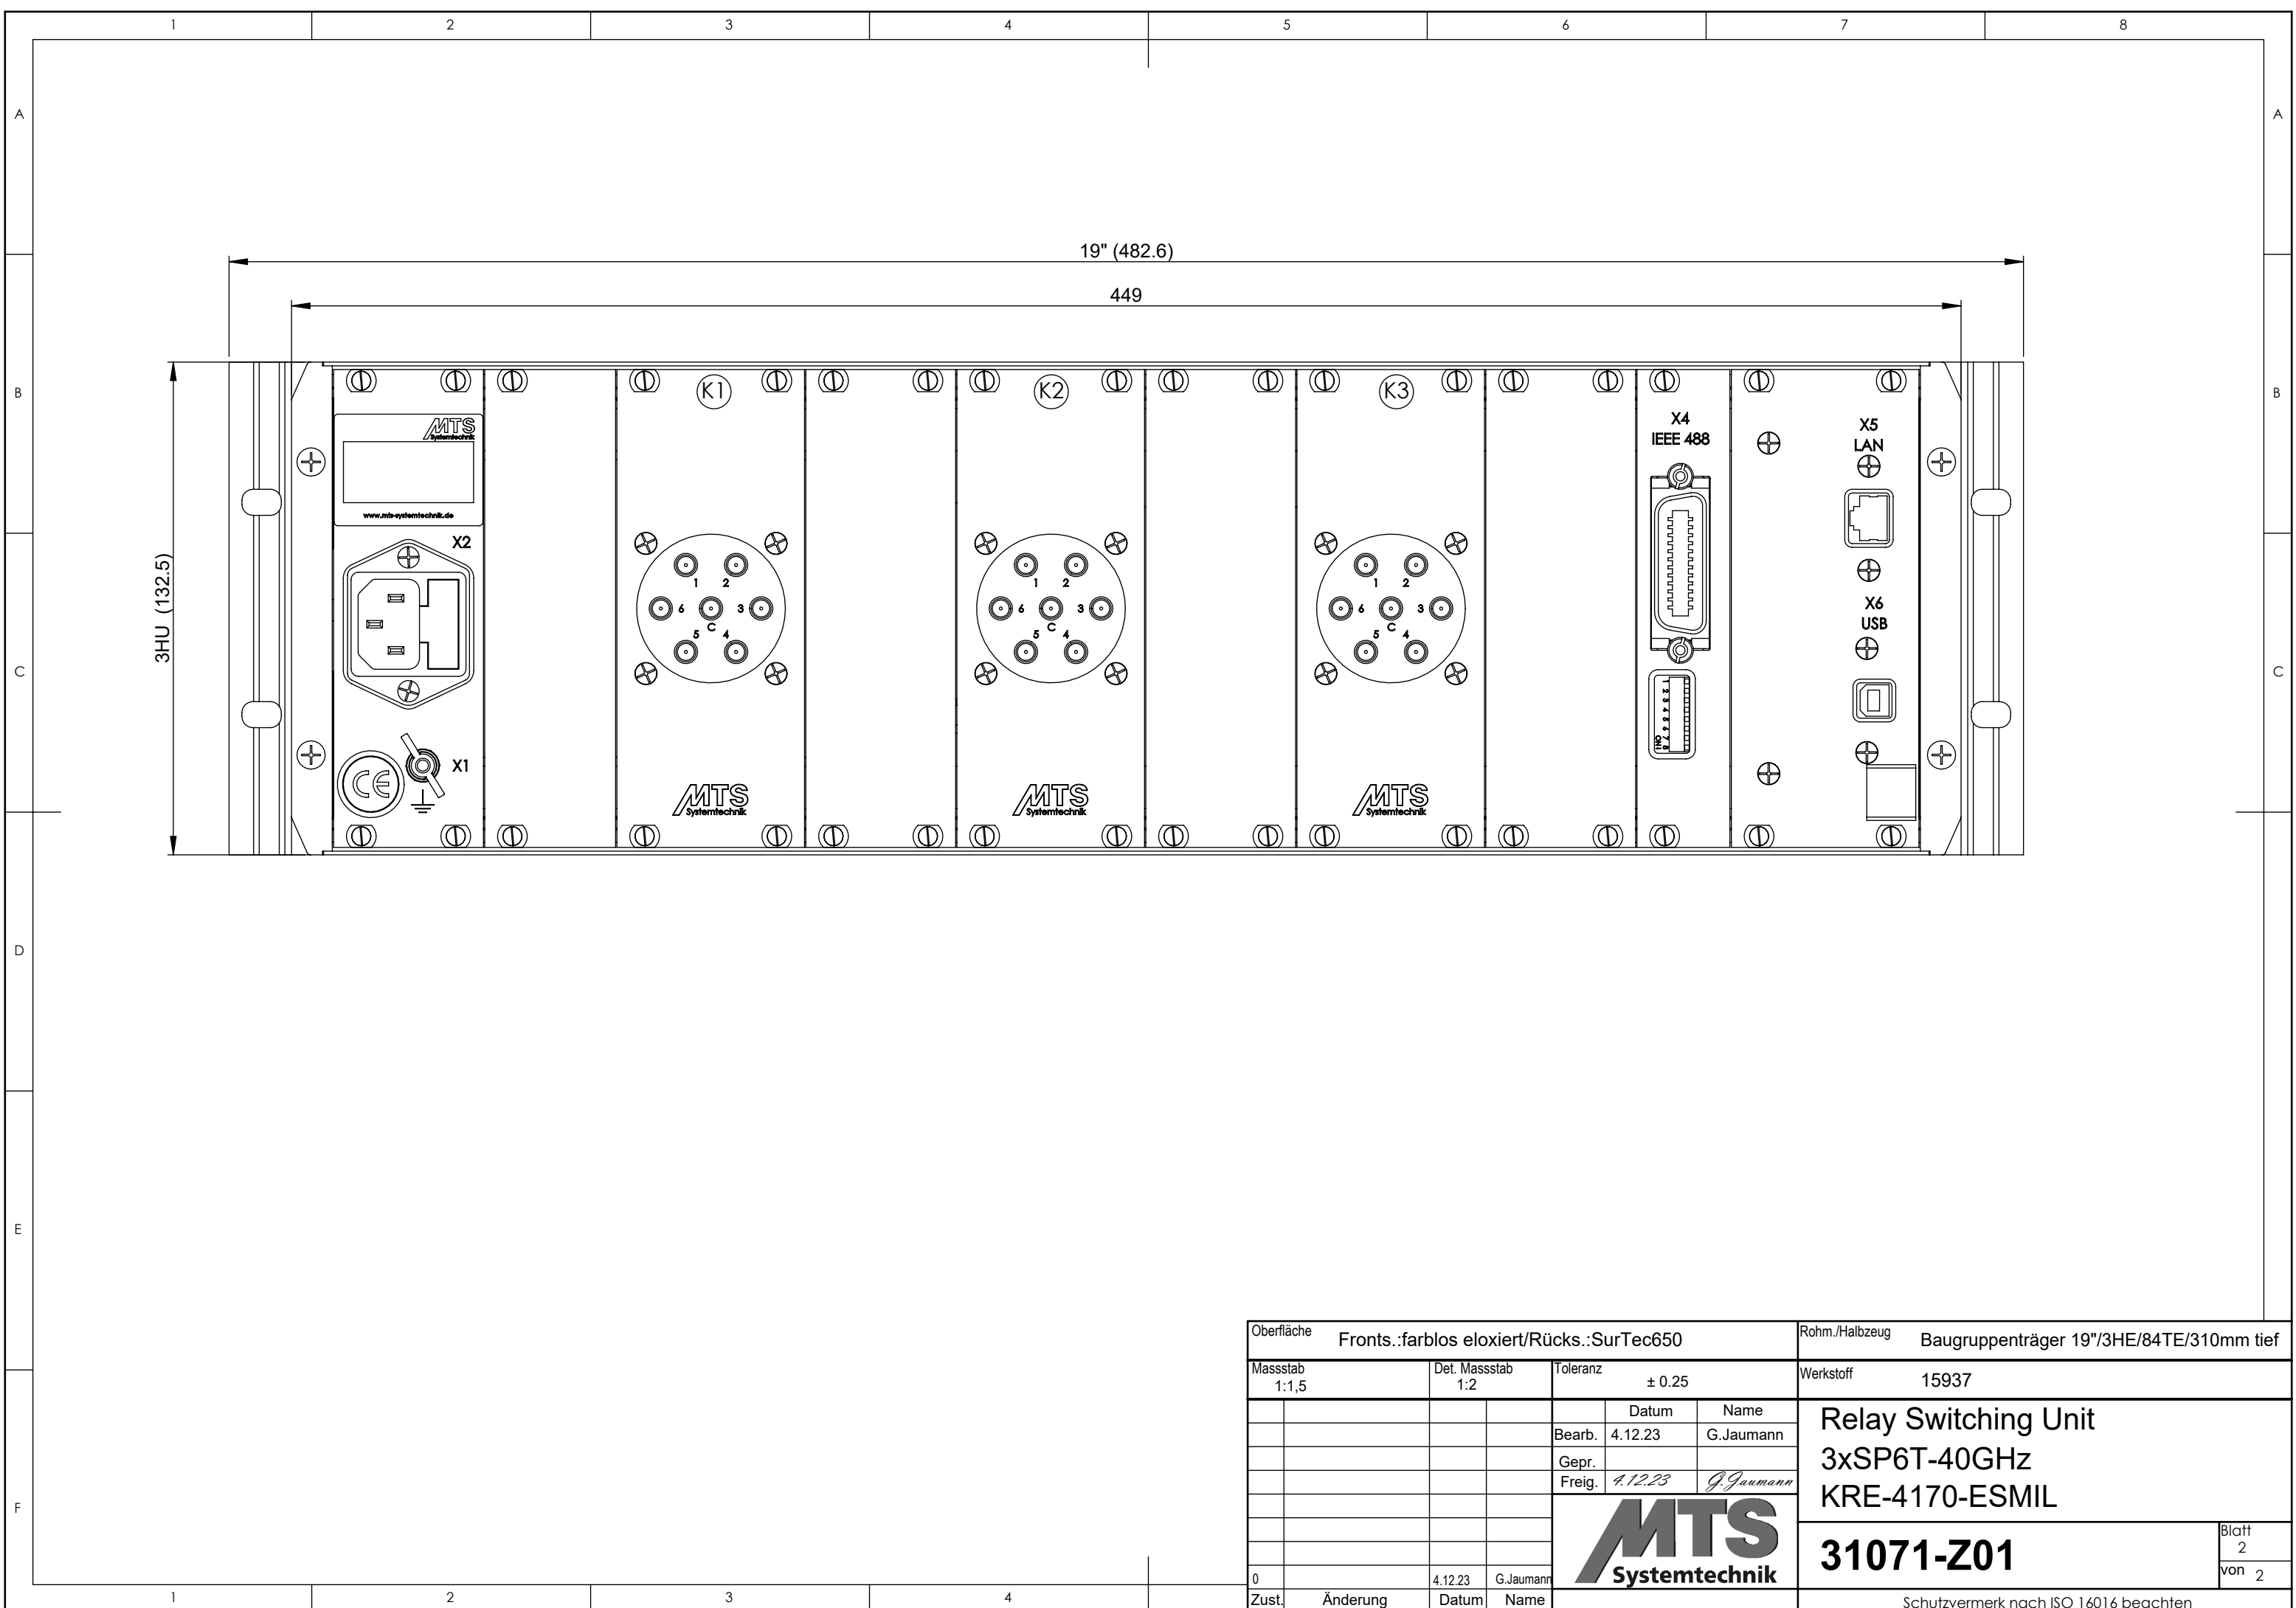

Oberfläche		Fronts.: farblos eloxiert/Rücks.: SurTec650		Rohm./Halbzeug		Baugruppenträger 19"/3HE/84TE/310mm tief	
Massstab		Det. Massstab		Toleranz		Werkstoff	
1:1,5		1:2		± 0.25		15937	
				Datum		Name	
				Bearb. 4.12.23		G.Jaumann	
				Gepr.			
				Freig. 4.12.23		G.Jaumann	
						<b>Relay Switching Unit</b> <b>3xSP6T-40GHz</b> <b>KRE-4170-ESMIL</b>	
						<b>31071-Z01</b>	
						Blatt 2 von 2	
Zust.		Änderung		Datum		Name	
				4.12.23		G.Jaumann	
Schutzvermerk nach ISO 16016 beachten							