


| | | | | | | | |
|------------|--|---|--|----------------|--|--|--|
| Oberfläche | | Fronts.: farblos eloxiert/Rücks.: SurTec650 | | Rohm./Halbzeug | | Baugruppenträger 19"/3HE/84TE/310mm tief | |
| Massstab | | Det. Massstab | | Toleranz | | Werkstoff | |
| 1:1,5 | | 1:2 | | ± 0.25 | | 15937 | |
| | | | | Datum | | Name | |
| | | | | Bearb. 18.1.24 | | G.Jaumann | |
| | | | | Gepr. | | | |
| | | | | Freig. 18.1.24 | | G.Jaumann | |
| | | | | | | Relay Switching Unit | |
| | | | | | | KRE-4172-EFMIL | |
| | | | | | | 31141-Z01 | |
| | | | | | | Blatt 1 von 2 | |
| 0 | | 18.1.24 | | G.Jaumann | | | |
| Zust. | | Änderung | | Datum | | Name | |
| | | | | | | Schutzvermerk nach ISO 16016 beachten | |

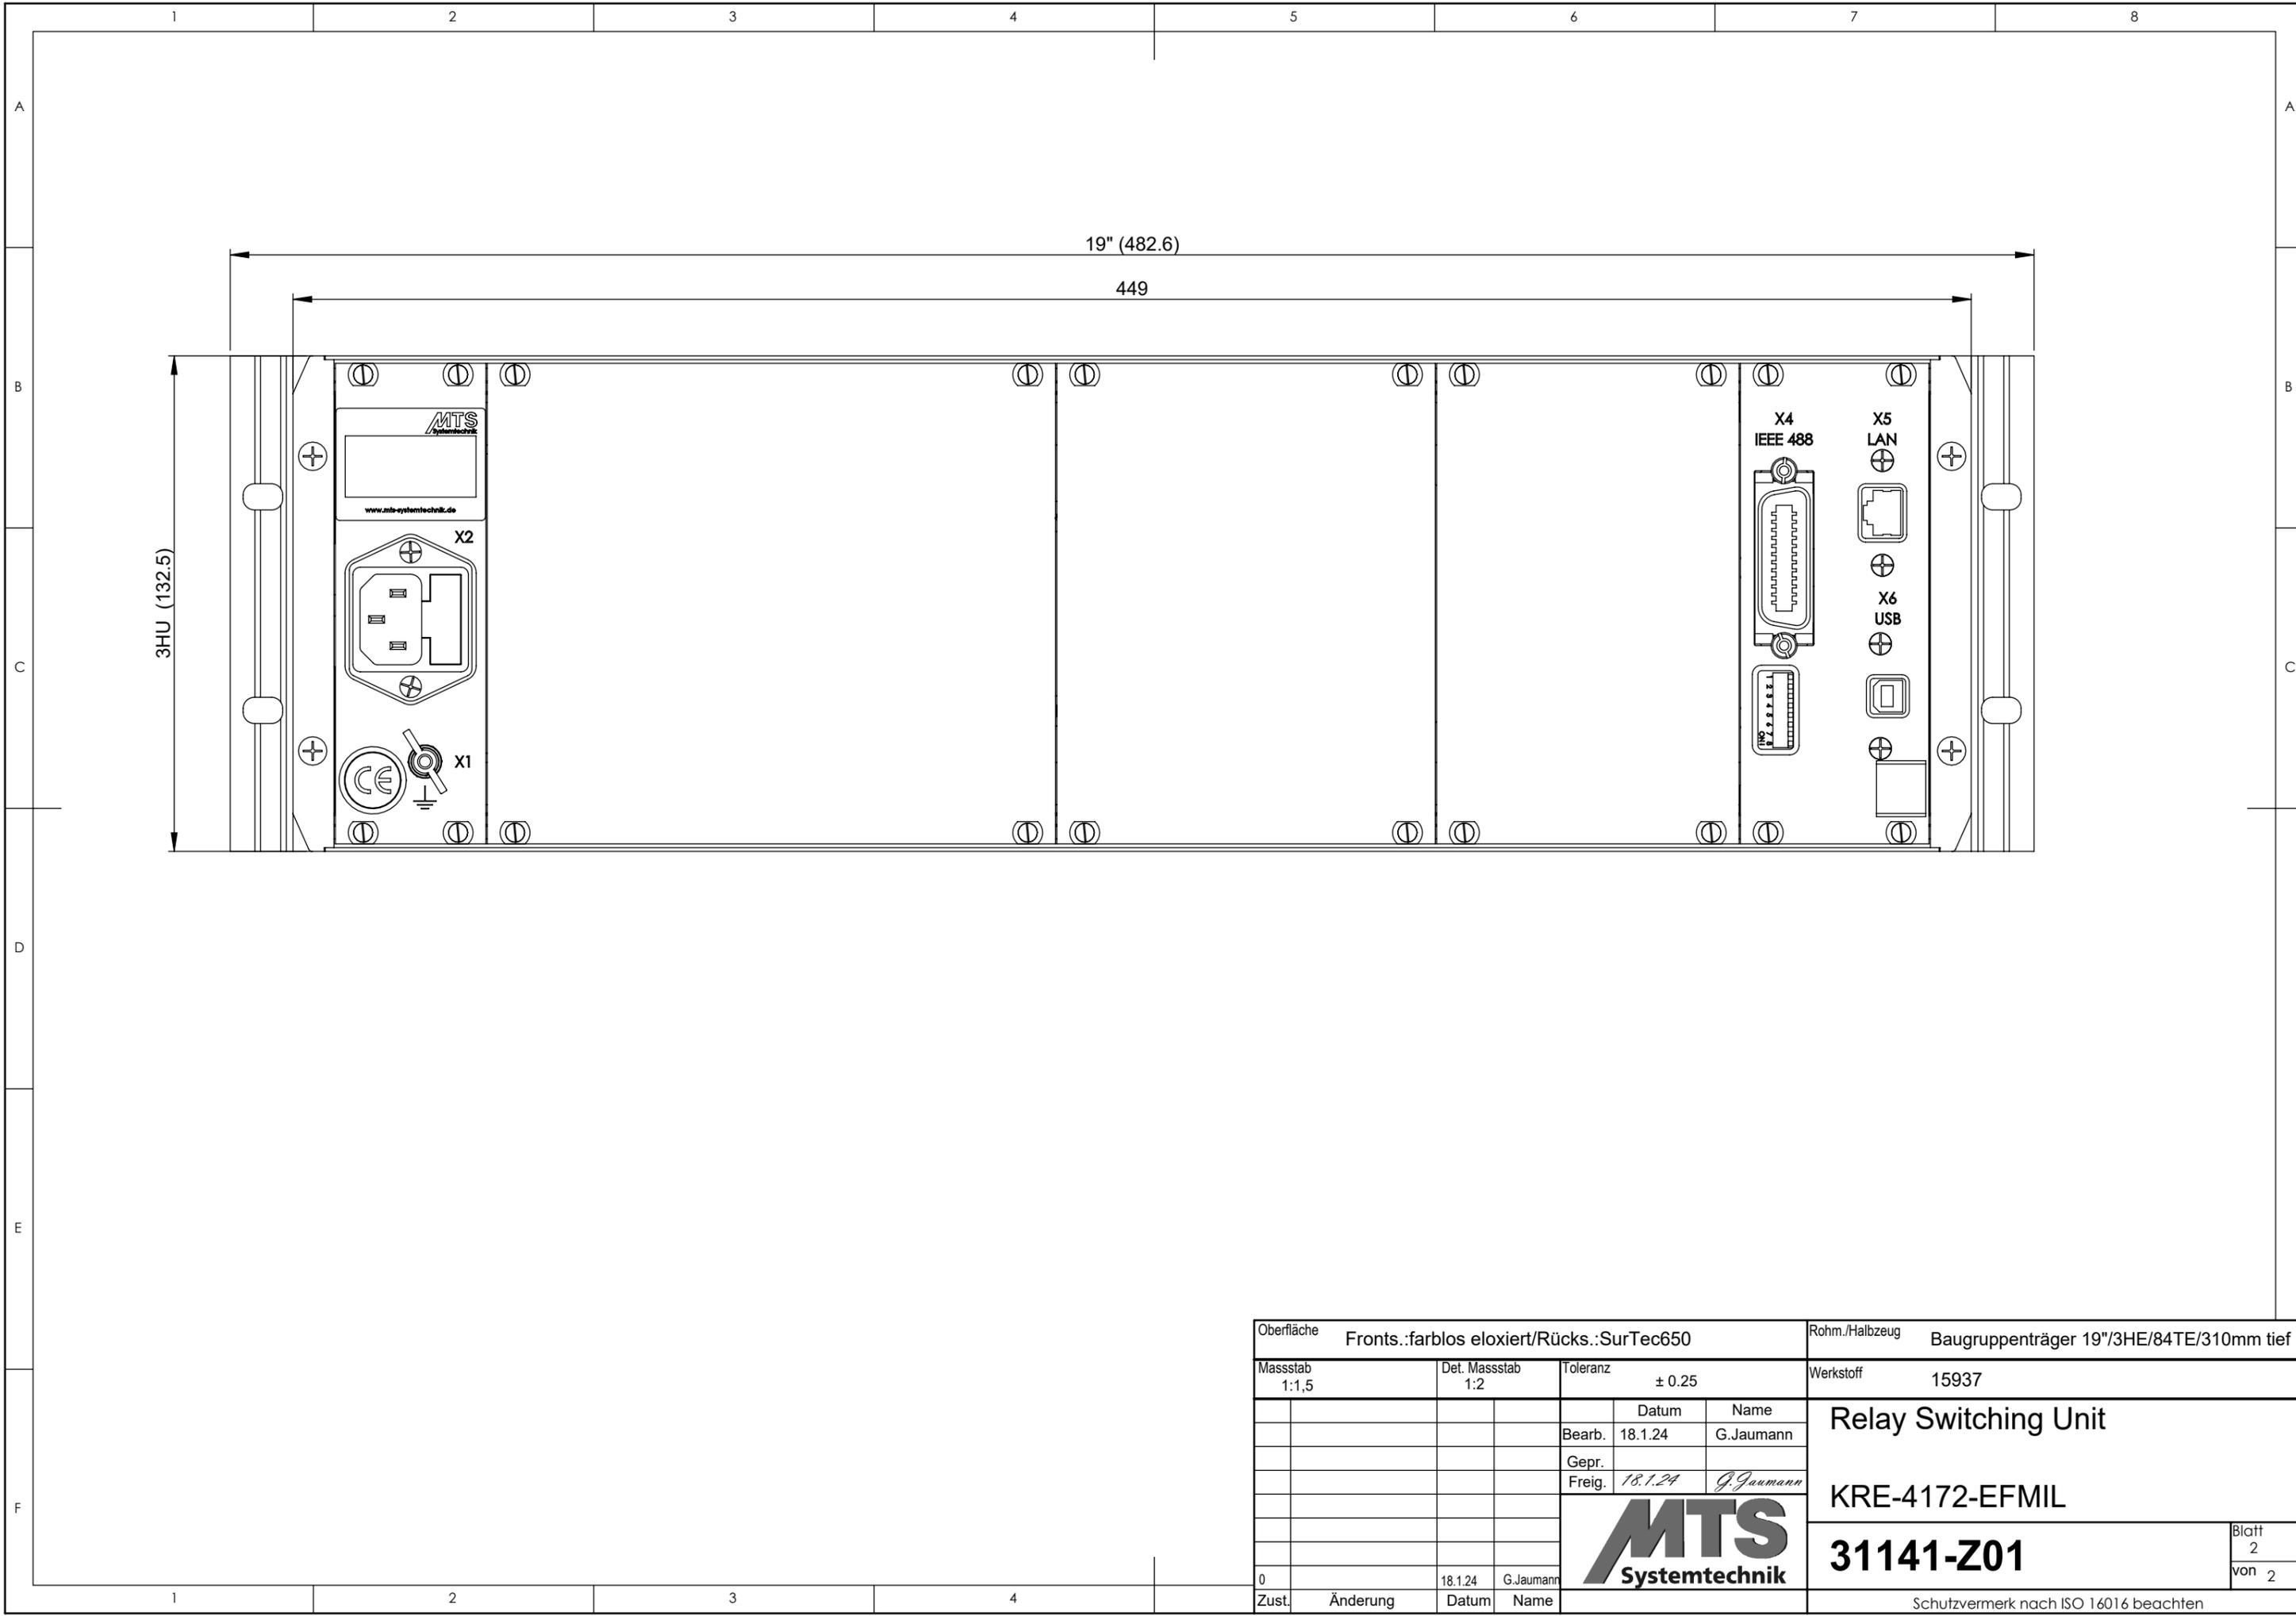

| | | | | | | | |
|------------|--|---|--|----------------|--|--|--|
| Oberfläche | | Fronts.: farblos eloxiert/Rücks.: SurTec650 | | Rohm./Halbzeug | | Baugruppenträger 19"/3HE/84TE/310mm tief | |
| Massstab | | Det. Massstab | | Toleranz | | Werkstoff | |
| 1:1,5 | | 1:2 | | ± 0.25 | | 15937 | |
| | | | | Datum | | Name | |
| | | | | Bearb. 18.1.24 | | G.Jaumann | |
| | | | | Gepr. | | | |
| | | | | Freig. 18.1.24 | | G.Jaumann | |
| | | | | | | Relay Switching Unit | |
| | | | | | | KRE-4172-EFMIL | |
| | | | | | | 31141-Z01 | |
| | | | | | | Blatt 2 | |
| | | | | | | von 2 | |
| 0 | | 18.1.24 | | G.Jaumann | | | |
| Zust. | | Änderung | | Datum | | Name | |
| | | | | | | Schutzvermerk nach ISO 16016 beachten | |