


Oberfläche		Fronts.: farblos eloxiert/Rücks.: SurTec650		Rohm./Halbzeug		Baugruppenträger 19"/3HE/84TE/310mm tief	
Massstab		Det. Massstab		Toleranz		Werkstoff	
1:1,5		1:3		± 0.25		15937	
				Datum		Name	
				Bearb. 28.2.22		G.Jaumann	
				Gepr.			
				Freig. 2.3.22		G.Jaumann	
						<b>Attenuator Unit</b> <b>30 - 3000MHz</b> <b>PAH-3G/95-8</b>	
						<b>30117-Z01</b>	
0		1.3.22		G.Jaumann			
Zust.		Änderung		Datum		Name	
						Schutzvermerk nach ISO 16016 beachten	

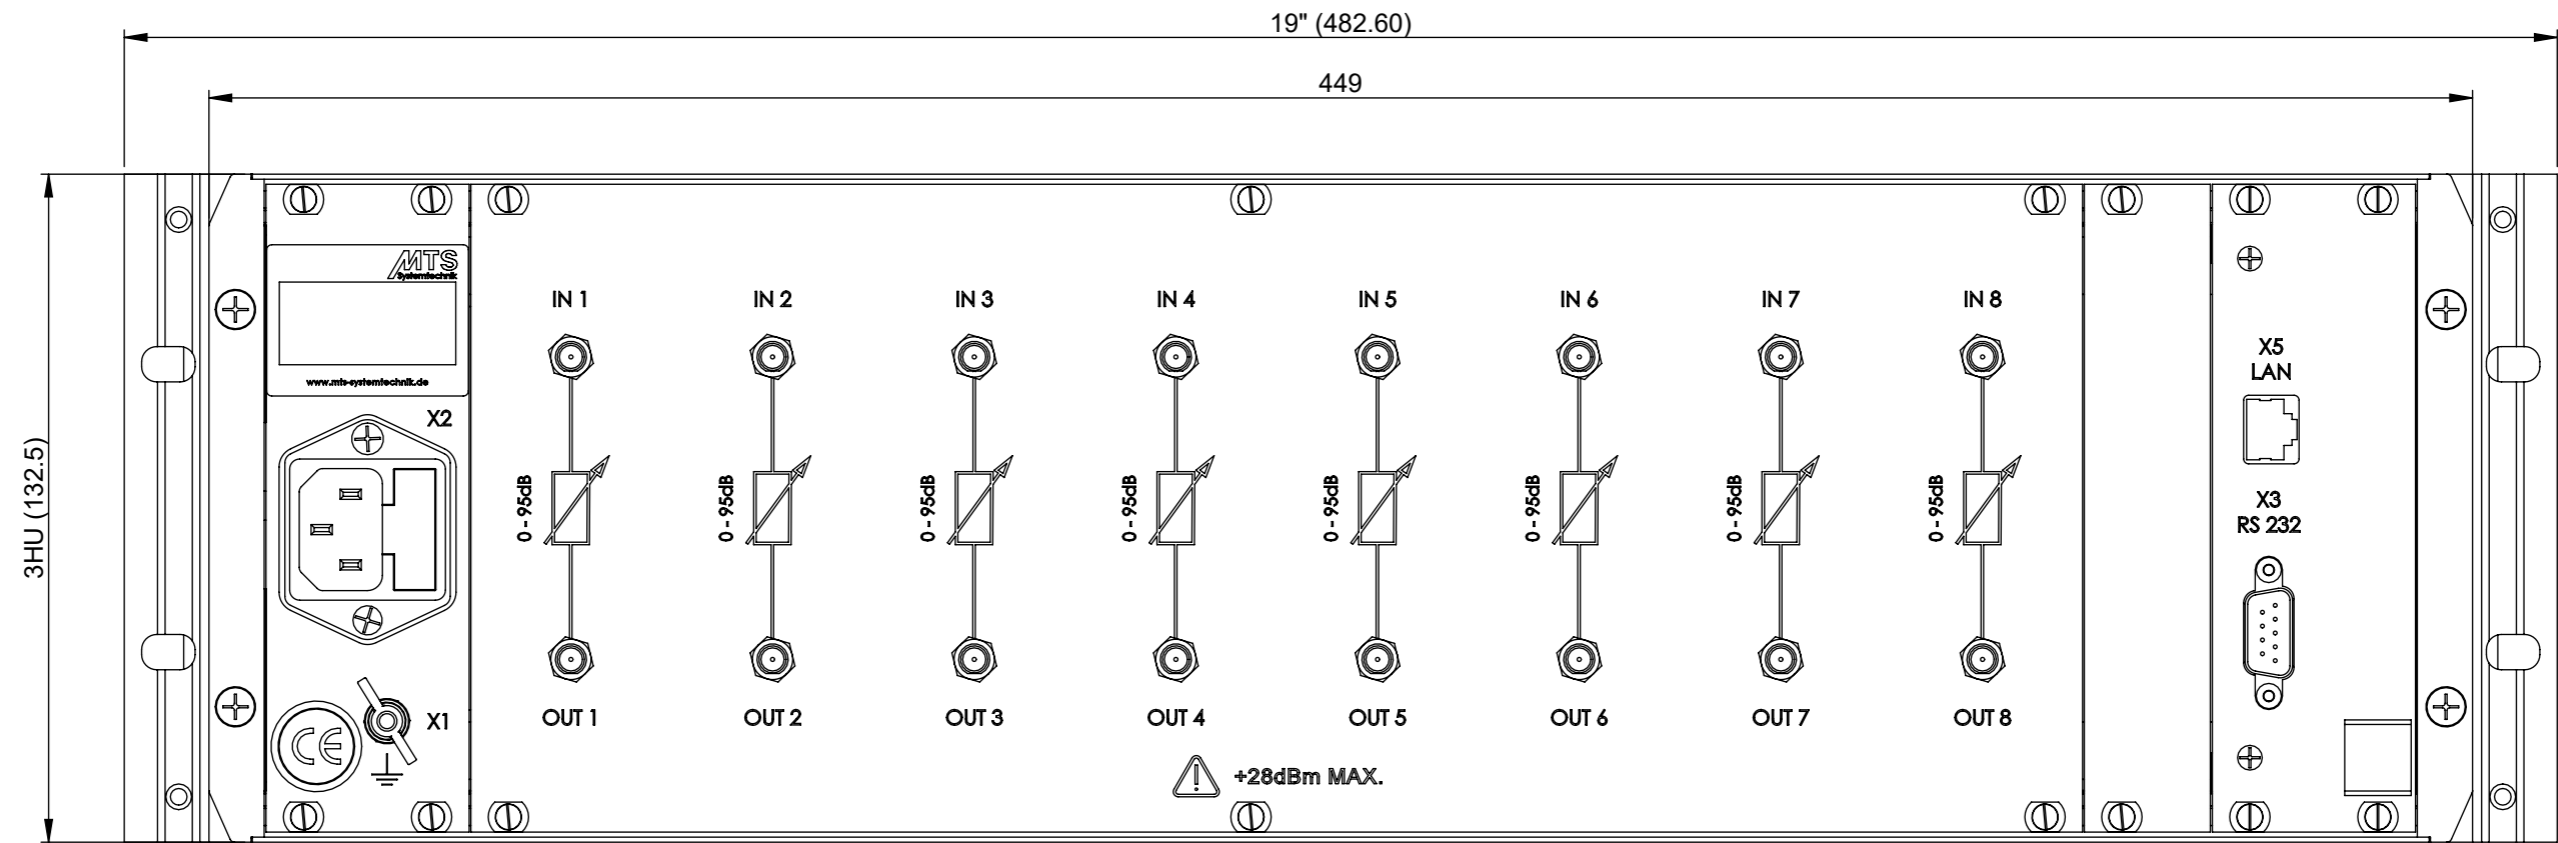

Oberfläche		Fronts.:farblos eloxiert/Rücks.:SurTec650		Rohm./Halbzeug		Baugruppenträger 19"/3HE/84TE/310mm tief	
Massstab		Det. Massstab		Toleranz		Werkstoff	
1:1,5		1:3		± 0.25		15937	
				Datum		Name	
				Bearb. 28.2.22		G.Jaumann	
				Gepr.			
				Freig. 2.3.22		G.Jaumann	
						<b>Attenuator Unit</b> <b>30 - 3000MHz</b> <b>PAH-3G/95-8</b>	
0		1.3.22		G.Jaumann		<b>30117-Z01</b>	
Zust.		Änderung		Datum Name			
						Blatt 2 von 2	
						Schutzvermerk nach ISO 16016 beachten	