


1

2



3

4


A

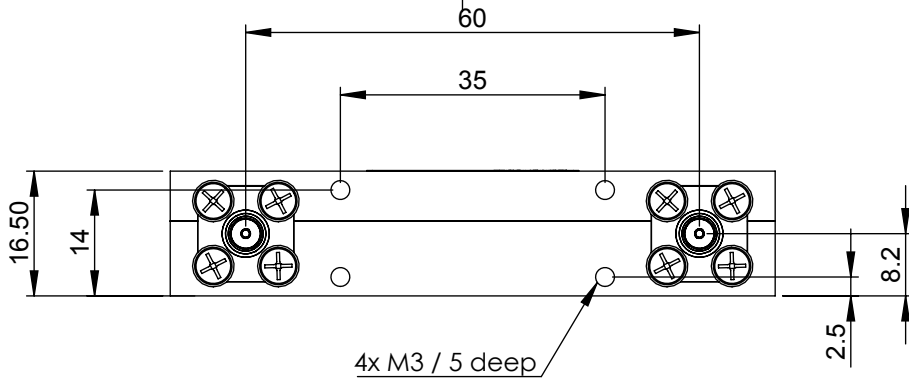


B

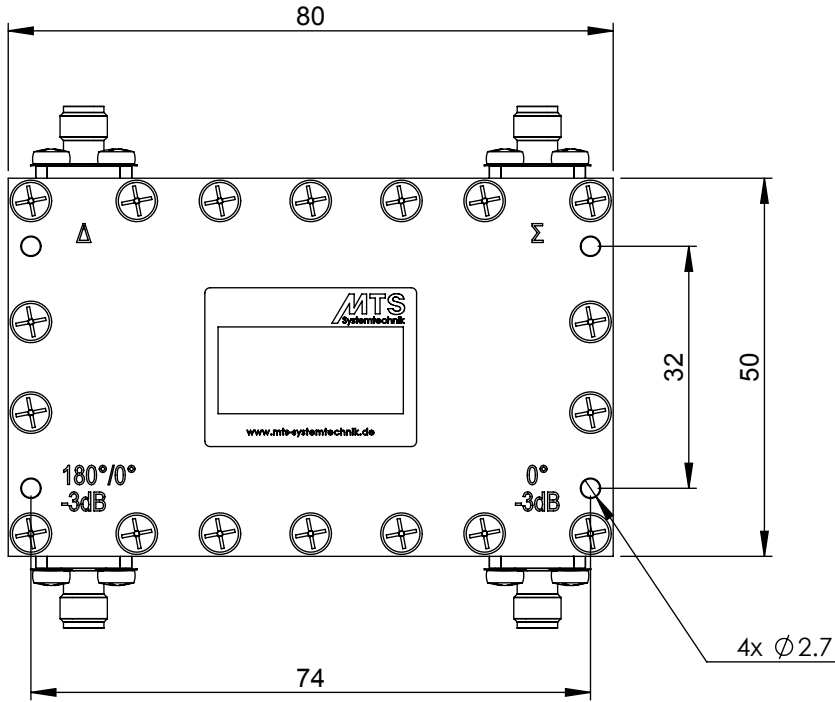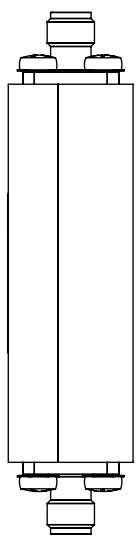



C

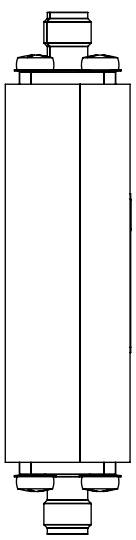

D

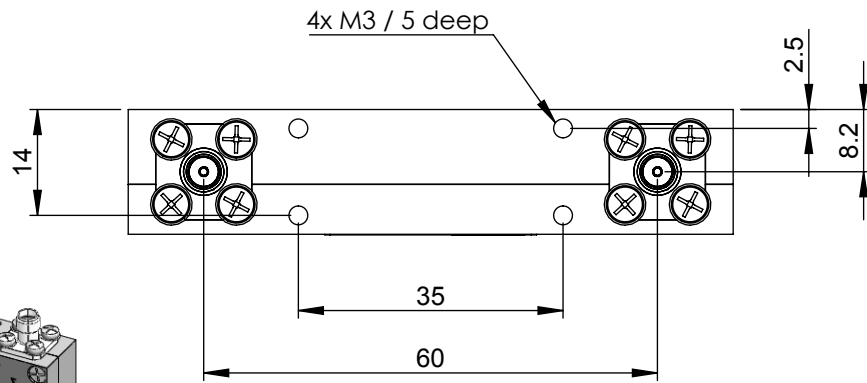

E



F

Oberfläche SurTec 650 (chromital)		Rohm./Halbzeug	
Masstab 1:1	Det. Masstab 1:2	Toleranz	
		Datum	Name
		Bearb. 26.2.20	D.Heider
		Gepr.	
		Freiga. 26.2.20	D.Heider
0	26.2.20	D.Heider	3dB Hybridkoppler 1.5-2.15G 180° RK3-180-544P-2.15G-S1 28755-Z01
Zust.	Änderung	Datum	
			Blatt 1 von 1
Schutzvermerk ISO16016 beachten			